


PRZEKRÓJ NORMALNY – KONSTRUKCYJNY

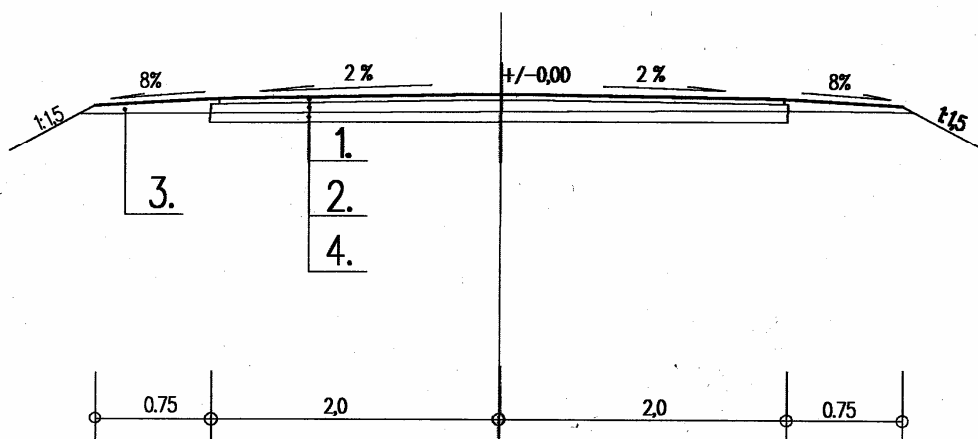

1. WARSTWA ŚCIERALNA : mieszanka mineralno-bitumiczna – 4,0 cm
2. POBUDOWA GÓRNA : kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie – 15,0 cm
3. POBOCZE GRUNTOWE
4. ISTNIEJĄCA JEZDNIĄ ŻWIROWA